



Pavimentos


ARDEX está especializada en la renovación integral de interiores y exteriores para todo tipo de edificios comerciales, industriales y domésticos. La principal particularidad de estos sistemas de renovación consiste en la tecnología Ardurapid®, mediante la cual, la realización de trabajos puede finalizar en tiempos récord, consiguiendo acortar los plazos de puesta en servicio, lo que reduce en menores costes para las zonas comerciales que, o son renovadas en horario nocturno, o bien

se renuevan minimizando el tiempo de cese de su horario comercial. En este sentido, ARDEX dispone de una amplia gama de productos que abarca los diferentes trabajos a realizar, desde la reparación de soportes, pasando por la nivelación y revestimiento de pavimentos, colocación de cerámica y piedra natural, el alisado y renovación de paredes y la realización de morteros decorativos en paredes y suelos.



Colocación de Cerámica y Piedra Natural

Mediante los productos ARDEX se consigue generar o renovar solados y aplacados de cerámica transitables en tan sólo 3 horas (incluyendo si fuera necesario, un recrecido de hasta 8 cm) y acabados en 6 horas.

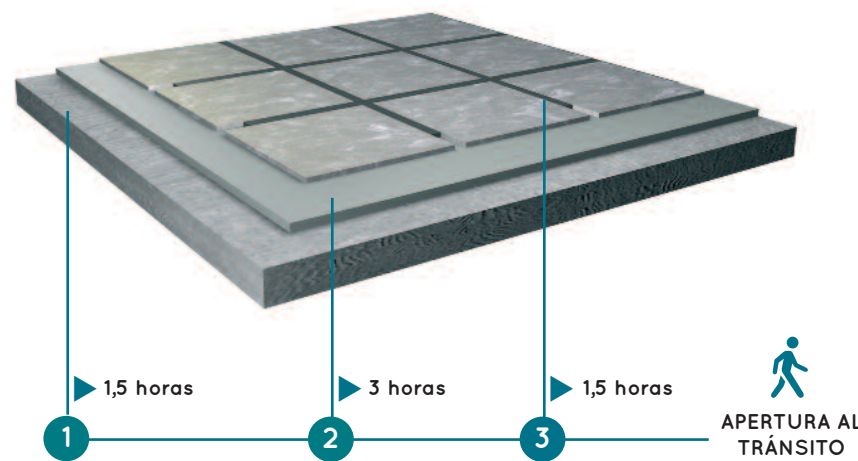

- 1 Realización de recrecidos:**
ARDEX A 35: Cemento para la realización de soleras junto con el árido seleccionado ÁRIDO 35/38. Bombeable. Transitable a las 3 horas y revestible, con materiales sensibles a la humedad a las 24 horas -3 horas para materiales no sensibles-. Interior. Con efecto Ardurapid®. Certificado EN 13813: CT C35 F6. Comportamiento al fuego clase A1(f).

- 2 Colocación:**
ARDEX S22: Adhesivo flexible en capa fina, media y gruesa para colocación de cerámica y piedra natural sin manchas. Transitable en 2 horas. Color gris. Para interior. Con efecto Ardurapid®. Certificado EN 12004: C2 FT S1.

- 3 Rejuntado:**
ARDEX G7 FLEX: Mortero flexible para sellado de juntas de 2 a 15 mm. Transitable a los 90 minutos. Para exterior e interior. Colores: Gris, Gris Plata, Gris Cemento, Basalto. Cumple con la norma EN 13888 CG2 WA. ECI^{PL45} Muy bajas emisiones.

| Descripción | Capa | Material | Consumo |
|------------------------|------|--|---|
| Colocación de Cerámica | 1 | ARDEX A35 : ÁRIDO 35/38 (proporción de mezcla 1:5) | CEMENTO: 3,1 Kg/m ² -cm ÁRIDO: 15,5 Kg/m ² -cm |
| | 2 | ARDEX S22 | 3,8 Kg/m ² con llana de 10x10x10 mm |
| | 3 | ARDEX G7 FLEX | Aprox. 0,50 Kg/m ² Para baldosas de 30x30 cm y juntas de 5 mm de ancho y 10 mm de fondo |




Instalación de Pavimento Ligero

Para la instalación de pavimento ligero en centros o locales comerciales debemos considerar dos elementos cruciales: la planimetría del soporte -fundamental para la correcta estética final del pavimento- y la facilidad y rapidez de instalación. Con los productos ARDEX puede nivelarse la superficie del pavimento sin necesidad de eliminar los restos de colas existentes o, sobre soportes en buen estado, nivelarse con mortero autonivelante, el cual permite su recubrimiento en tan sólo una hora.


OPCIÓN I: Productos ultrarápidos

- 1 Nivelación del pavimento:**
ARDEX K55: Mortero autonivelante revestible en 1 hora. Aplicable hasta 10 mm de espesor. Para interior. Efecto Ardurapid®, Certificado EN 13813:CT-C35-F10. ECI muy baja emisión.
- 2 Instalación del pavimento ligero:**
ARDEX PREMIUM AF 600: Adhesivo en base acuosa de curado rápido Speedtec. Su adhesión inicial puede acelerarse mediante el activador ARDEX PREMIUM AF 601 en instalación de escaleras, esquinas y paredes. Sin disolventes, bajo olor. Bajo consumo.
ARDEX PREMIUM AF 601: Activador para los adhesivos Speedtec, ARDEX PREMIUM AF 260 y ARDEX PREMIUM AF 600.

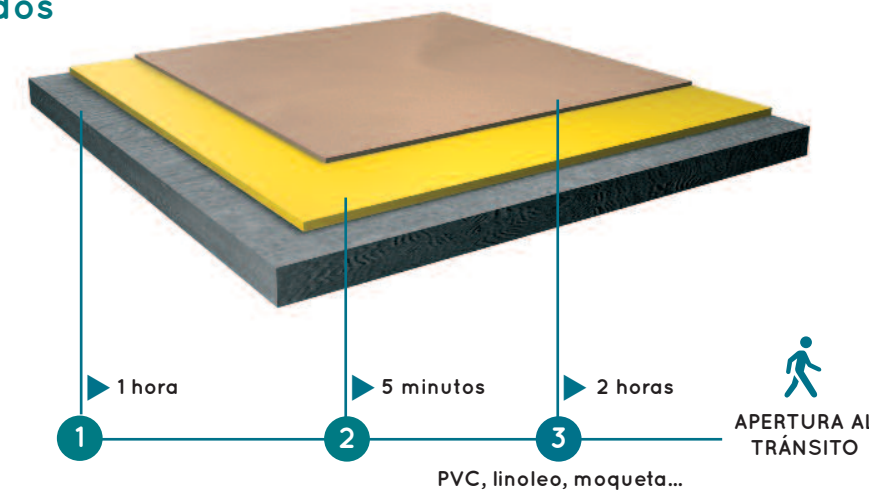

| Descripción | Capa | Material | Consumo |
|------------------------------|------|---|------------------------------------|
| Instalación Pavimento Ligero | 1 | ARDEX K55 | CEMENTO: 1,5 Kg/m ² -mm |
| | 2 | ARDEX PREMIUM AF 600 ARDEX PREMIUM AF 601 (opcional) | 100-200 gr/m ² |

OPCIÓN II: Sin eliminación previa de adhesivos residuales

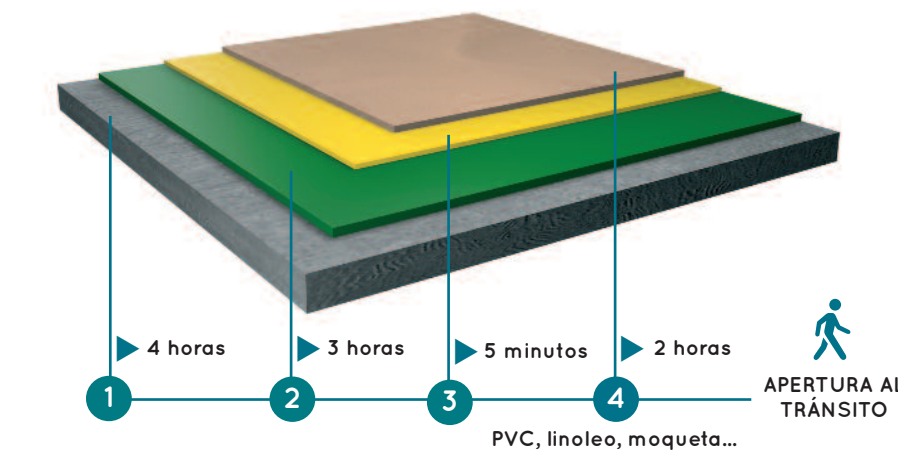

| Descripción | Capa | Material | Consumo |
|------------------------------|------|---|------------------------------------|
| Instalación Pavimento Ligero | 1 | ARDITEX NA | CEMENTO: 1,7 Kg/m ² -mm |
| | 2 | ARDEX PU30 | 250-300 gr/m ² |
| | 3 | ARDEX PREMIUM AF 600 ARDEX PREMIUM AF 601 (opcional) | 100-200 gr/m ² |


La eliminación del adhesivo viejo adherido al soporte supone un largo tiempo adicional en el proceso. Gracias a la tecnología ARDEX, este difícil paso puede evitarse mediante el empleo de autonivelantes especiales.

- 1 Nivelación de pavimentos:**
ARDITEX NA: Mortero autonivelante bicomponente de alta adherencia sobre cualquier soporte. Flexible. Pisable a las 2 horas. Aplicable de 0 a 12 mm. Para interior. Certificado EN 13813: CT C12 F4. Reacción al fuego A2f1S1. ECI muy baja emisión.
- 2 Imprimación:**
ARDEX PU30: Imprimación de poliuretano monocomponente. Consolidante de soportes. Barrera antihumedad con HR4%.
- 3 Instalación del pavimento ligero:**
ARDEX PREMIUM AF 600: Adhesivo en base acuosa de curado rápido Speedtec. Su adhesión inicial puede acelerarse mediante el activador ARDEX PREMIUM AF 601 en instalación de escaleras, esquinas y paredes. Sin disolventes, bajo olor. Bajo consumo.
ARDEX PREMIUM AF 601: Activador para los adhesivos Speedtec, ARDEX PREMIUM AF 260 y ARDEX PREMIUM AF 600.

Morteros Decorativos

Renovar el aspecto de una superficie comercial con materiales actuales, atractivos, resistentes y duraderos, es fácil mediante la utilización de morteros decorativos. La tecnología ARDEX facilita la renovación con las mínimas molestias, en un solo fin de semana.

Pavimentos

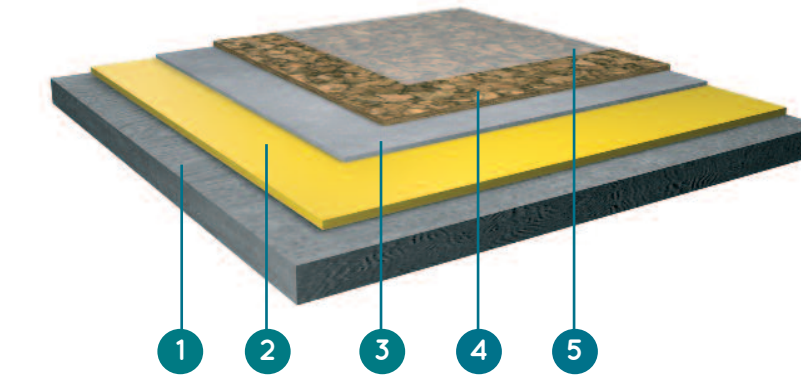


- 1 Reparación de grietas y agujeros:**
ARDEX A 45: Mortero fino de fraguado ultra rápido para reparación del hormigón y morteros (arreglos de cantos de peldaños, pilares, balcones y relleno de todo tipo de agujeros). Secado en 45 minutos. Para interior. Certificado EN 13813: CT C40 F7. Efecto Ardurapid®, ECI muy baja emisión.
- 2 Nivelación (cuando sea necesario):**
ARDEX K 55: Mortero autonivelante revestible en 1 hora. Aplicable hasta 10 mm de espesor. Interior. Efecto Ardurapid®, Certificado EN 13813:CT-C35-F10. ECI muy baja emisión.
ARDEX K 80: Mortero autonivelante, aspecto hormigón pulido. Especialmente diseñado para su utilización en locales comerciales, almacenes y oficinas. Revestible con barnices y pinturas. Espesor de 3 a 10 mm. Interior. Efecto Ardurapid®, Certificado EN 13813: CT C30 F10 A22. Comportamiento al fuego A2f1S1. ECI muy baja emisión.
- 3 Imprimación:**
ARDEX PRIMER E: Imprimación multifuncional. 100% sólidos. Buena adherencia sobre soportes porosos secos.
ARDEX EP 2000: Resina epoxi bloqueante de humedad por capilaridad. Para relleno de fisuras en pavimentos de hormigón. Adherente de materiales constructivos. Sin disolventes. Certificado EN 13813: SR C70 F20 B2.0. Comportamiento al fuego Bf1S1.
PANDOMO® HG: Árido seleccionado de color claro para la realización de superficies de panDOMO® FloorPlus y a modo de imprimación en suelos de panDOMO® K2 Loft.
- 4 Mortero decorativo:**
PANDOMO® K2 Loft: Mortero blanco de capa muy fina para el diseño de suelos. Con efecto Ardurapid®, Rápido secado y transitable. Alta resistencia superficial. Sin tensiones. Interior. Certificado según EN 13813: CT-C30-F7-A22.
- 5 Acabado:**
ARDEX R65P: Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto extra mate. Alto rendimiento. En paredes y suelos.
PANDOMO® SP-PS: Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto satinado. Alto rendimiento. En paredes y suelos. ECI muy baja emisión.

| Descripción | Capa | Material | Consumo |
|---|------|---|---------------------------|
| Sistema de Pavimento Decorativo a Base de Mortero | 1 | ARDEX K80 / ARDEX K55 (opcional) | 1,5-1,7 Kg/m ² |
| | 2 | ARDEX PRIMER E / ARDEX EP 2000 | 250-300 gr/m ² |
| | 3 | Espolvoreo a saturación con PANDOMO® HG | 3-4 Kg/m ² |
| | 4 | PANDOMO® K2 Loft | 3 Kg/m ² |
| | 5 | ARDEX R65P / PANDOMO® SP-PS | 150-160 gr/m ² |

Paredes

- 1 Reparación de grietas y agujeros:**
PANDOMO® W1 Wall: Estuco para decoración de paredes y techos en interiores. De muy fácil aplicación en todo tipo de soportes. Seca rápidamente. Sin fisuras, incluso en capa gruesa. Alta adherencia.
- 2 Mortero decorativo:**
PANDOMO® W1 Wall: Estuco para decoración de paredes y techos en interiores. De muy fácil aplicación en todo tipo de soportes. Seca rápidamente. Sin fisuras incluso en capa gruesa. Alta adherencia.
- 3 Acabado:**
ARDEX R65P: Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto extra mate. Alto rendimiento. En paredes y suelos.
PANDOMO® SP-PS: Barniz de poliuretano alifático bicomponente en base acuosa. Uso en Interiores y exteriores. Aspecto satinado. Alto rendimiento. En paredes y suelos. ECI muy baja emisión.
PANDOMO® SP-SL: Aceite de protección para panDOMO® W1.

| Descripción | Capa | Material | Consumo |
|--|------|--|---|
| Sistema de Estuco Decorativo a Base de Mortero | 1 | PANDOMO® W1 Wall | 1 Kg/m ² /mm |
| | 2 | PANDOMO® W1 Wall | 1 Kg/m ² /mm |
| | 3 | PANDOMO® SP-SL ARDEX R65P PANDOMO® SP-PS | 25 gr/m ² 150-160 gr/m ² |

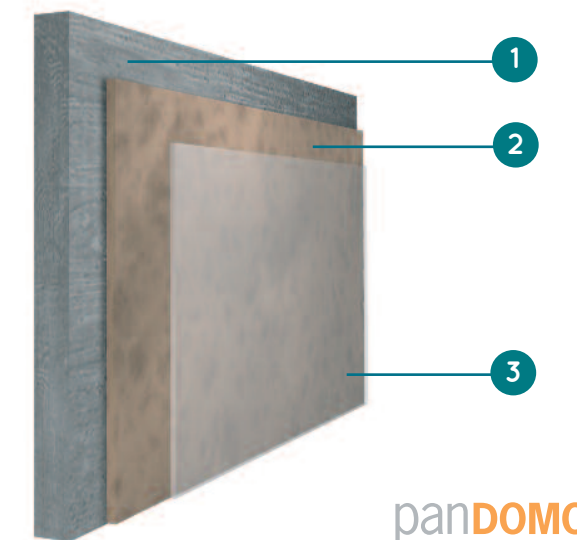

SUPERFICIES COMERCIALES

Alisado de Paredes

También en este caso nos encontramos con la necesidad de minimizar el tiempo de suspensión del horario comercial, y por ello un sistema de rápida puesta en servicio resultará decisivo para dicho menester.

Las masillas ARDEX, tanto cementosas como aquellas en base yeso, nos permiten la renovación de cualquier soporte vertical sin demolición previa, pues con ellas no resulta necesario el uso

de lija para su alisado, por lo que evitaremos generar polvo.

Un solo producto nos permite ejecutar la reparación de grietas y agujeros y el afinado final previo al pintado.

Pueden aplicarse, según el producto seleccionado, sobre cualquier tipo de soporte: pintura, yeso, cerámica,...

ARDEX A 828 LEMON: Masilla para el relleno de juntas aplicable sobre cualquier espesor. No agrieta ni fisura. Apto tanto para enlucidos, como para rellenos y pasta de agarre. Con aroma a limón. Pintable en 8 horas. Certificado EN 13963:4B. Comportamiento al fuego clase A1. ECI muy baja emisión. Consumo: 1 Kg/m²/mm.



ARDEX RI: Mortero fino de color blanco para renovación de superficies, relleno de fisuras, grietas y agujeros. Adhiera sobre todo tipo de superficies de interior. Pintable en 24 horas. Con efecto Ardurapid®. Consumo: 1 Kg/m²/mm.



ARDEX CEMENTO, S.A.
Empresa Certificada ISO9001

Fabrica, Oficinas y Almacén:
Pol. Ind. Pla de Llerona
c/. Holanda, 18
08520 Les Franqueses del Vallès
Barcelona - España
Tel: +34 93 846 62 52
Fax: +34 93 846 74 38

www.ardex.es
e-mail: ardex@ardex.es

Para pedidos:

Tel. 902 02 66 77
pedidos@ardex.es



SUPERFICIES COMERCIALES
Sistemas de Rápida Puesta
en Servicio